SEA PLASTIC srl

STAMPAGGIO AD INIEZIONE MATERIE PLASTICHE
COSTRUZIONE STAMPI

Injection Molding
Mould Design and Construction

TU-BOX EVOLUTION™

TASCA PORTADOCUMENTI
MANUAL HOLDER

PATENTED BREVETTATO PATENTED

ART. MP02100

Tipo / Size: "Evolution Medium"
Materiale / Material: polipropilene
Misure / Overall Dimensions:

- A: 325 mm.
- B: 90 mm.
- C: 266 mm.

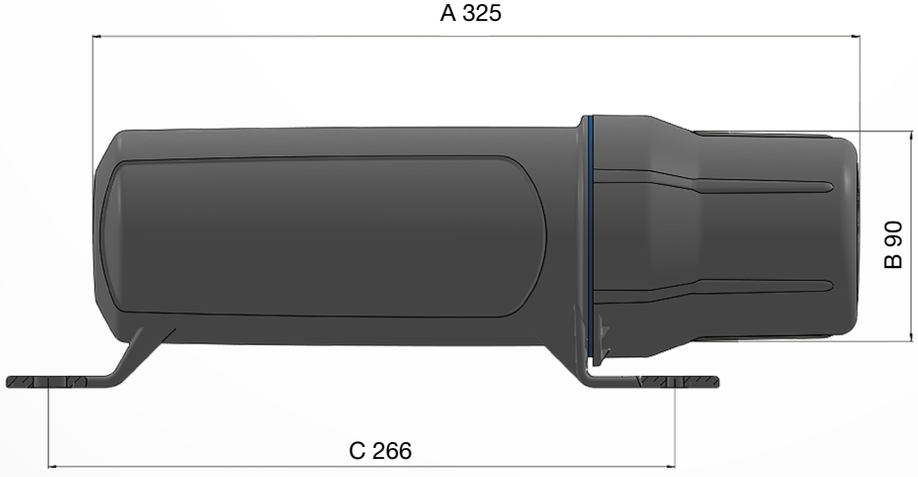

POSSIBILITÁ DI CHIUSURA CON LUCCHETTO
/POSSIBILITY OF CLOSURE WITH PADLOCK

LUCCHETTO NON INCLUSO, FORNIBILE A RICHIESTA
PADLOCK NOT INCLUDED, SUPPLIED ON REQUEST

TU-BOX™

TASCA PORTADOCUMENTI
MANUAL HOLDER

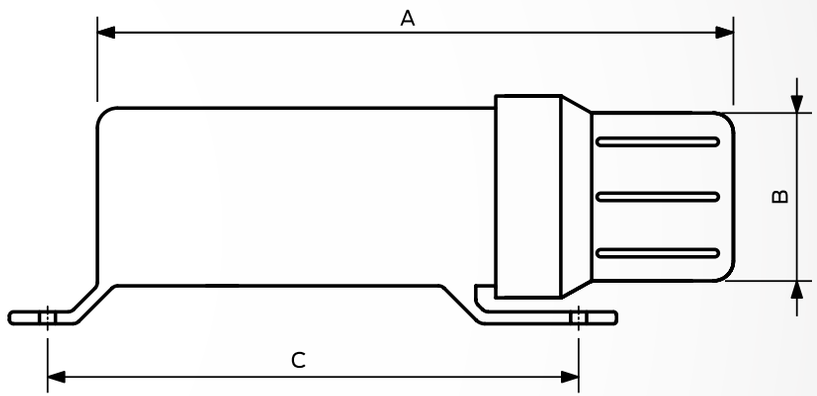

ART. MP01666
Tipo / Size: “Mini”
Materiale / Material: polipropilene
Misure / Overall Dimensions:
- A: 320 mm.
- B: 55 mm.
- C: 266 mm.

ART. MP01848
Tipo / Size: “Medium”
Materiale / Material: polipropilene
Misure / Overall Dimensions:
- A: 320 mm.
- B: 85 mm.
- C: 266 mm.

ART. MP01671
Tipo / Size: “Big”
Materiale / Material: polipropilene
Misure / Overall Dimensions:
- A: 320 mm.
- B: 115 mm.
- C: 266 mm.

DOCU-BOX™

TASCA PORTADOCUMENTI
MANUAL HOLDER

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURA CON LUCCHETTO
ACCOMMODATION FOR LOCK

ORECCHIE PER APERTURA FACILITATA
SIDE LIPS FOR EASY OPENING

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CON LOGO CLIENTE
OPTION FOR CUSTOMER LOGO

CERNIERA INTEGRATA A TENUTA
INTEGRATED HINGE

AMPIA CAPIENZA INTERNA PER DOCUMENTI IN FORMATO A4
LARGE STORAGE FOR THICK A4 SIZE DOCUMENTS

GUARNIZIONI IN GOMMA PER TENUTA ALL'ACQUA
WATER PROOF RUBBER SEAL

TASCA DI MANTENIMENTO TRAFORATA PER VISIBILITÀ CONTENUTO
PERFORATED HOLDER TO ALLOW VISIBILITY

MATERIALE RESISTENTE A -35° E +90° E RAGGI UV

TEMP. RANGE -35°, +90° UV RESISTANT MATERIAL

ART. MP01900

Materiale / Material: polipropilene

Misure / Overall Dimensions:

- A: 280 mm.
- B: 375,5 mm
- C: 57 mm
- D: 8,50 mm
- E: 150 mm
- F: 180 mm

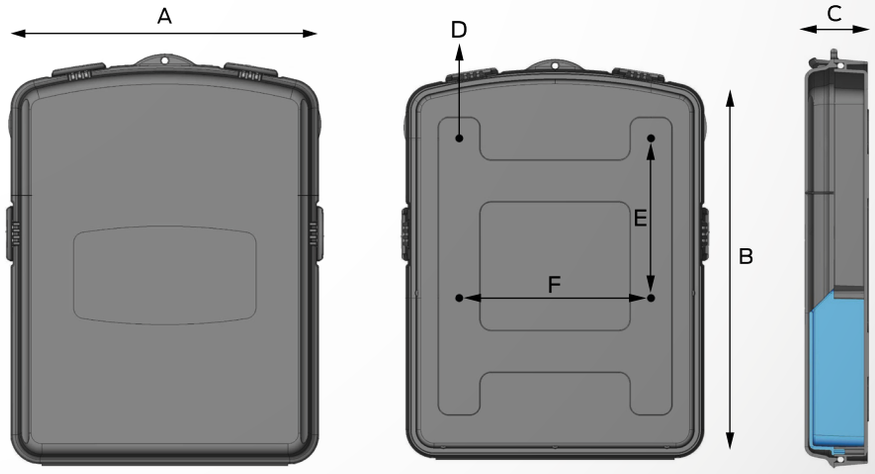

SECUR-PTO™

CONTROCUFFIE E GUAINE PER PRESE DI FORZA

PTO Shaft Cone and PTO Caps

CONTROCUFFIA TIPO MEZZO TRONCO A 45°
Trunk Cylindrical 45°

C0501





NEW

CALOTTA CONICA CON ATTACCO FASCETTA
Shaft Cones Cone- Shaped with Joint Band

C0604

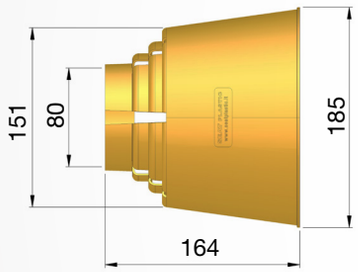



NEW

CONTROCUFFIA BASIC PICCOLA SENZA AGGANCI PER CATENELLA
Basic Cylindrical Shaped without Hooking

MP02755sa





CONTROCUFFIA TONDA MINI / *Mini Rounded Shaft Cone*

C0101





C0101C1





NEW

CONTROCUFFIA TONDA PICCOLA MODELLO STANDARD / *Standard Small Model Shaft Cone*

Optional

C0201 (ex MP02755)
C0281*

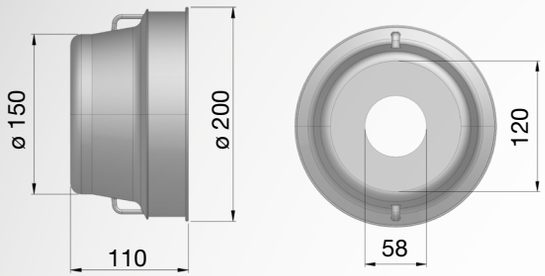

C0201C4 (ex MP16545)
C0281C4*

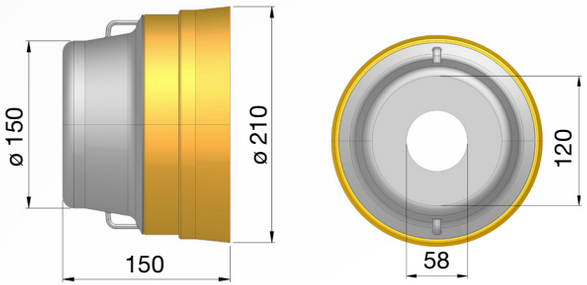

C0201L4 (ex MP00380)
C0281L4*

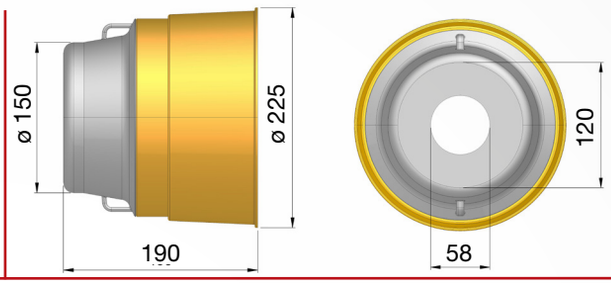

Cod.8 *

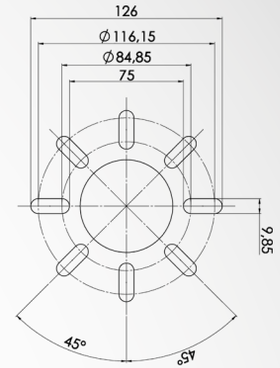

CONTROCUFFIA TONDA MEDIA MODELLO STANDARD / *Standard Medium Model Shaft Cone*

Optional

C0301 (ex MP02911)
C0381*

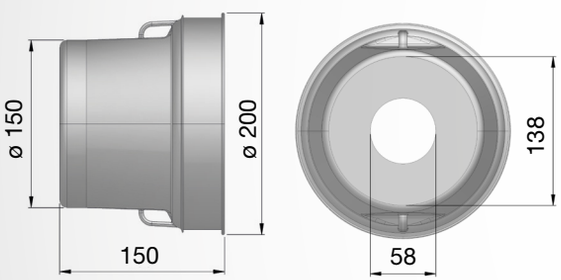

C0301C4 (ex MP02912)
C0381C4*

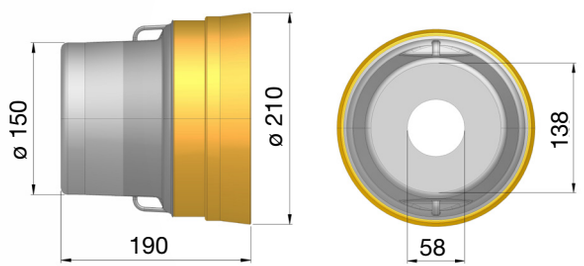

C0301L4 (ex MP00381)
C0381L4*

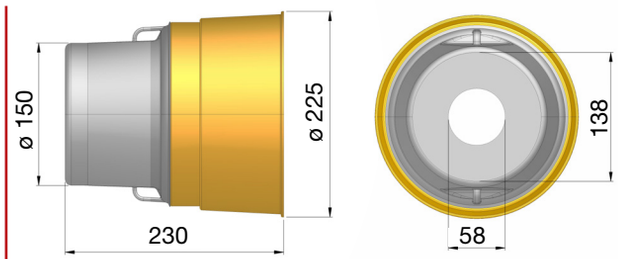

Cod.8 *

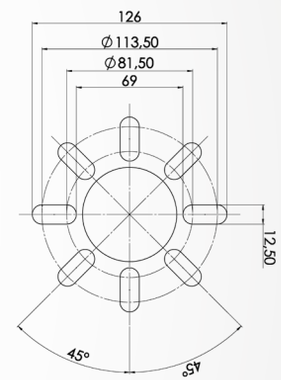

CONTROCUFFIA TONDA GRANDE MODELLO STANDARD / *Standard Big Model Shaft Cone*

Optional

C0401 (ex MP16548)
C0481*

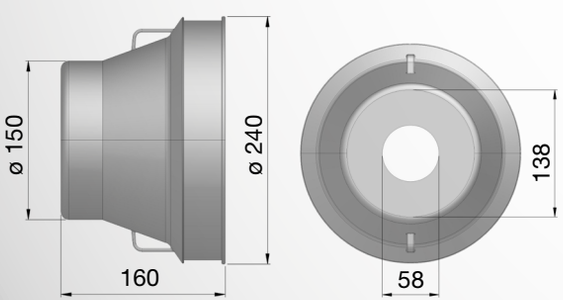

C0401C4 (ex MP00382)
C0481C4*

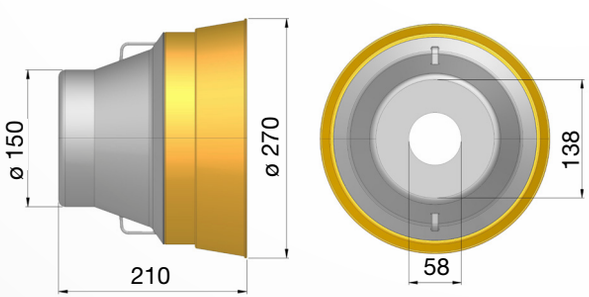

C0401L4 (ex MP00383)
C0481L4*

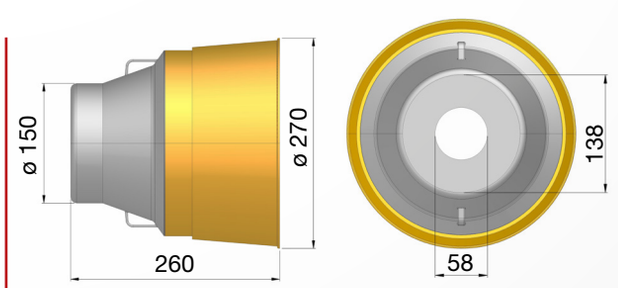

Cod.8 *

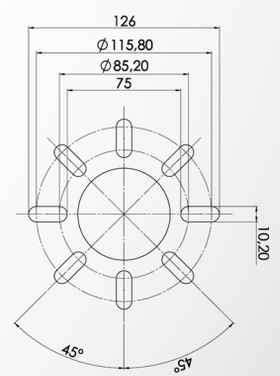

CONTROCUFFIA OVALE MODELLO STANDARD / *Standard Oval Model Shaft Cone*

C1004 (ex MP16550)
C1084*

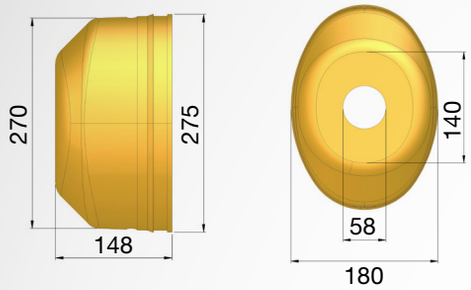

C1004C4 (ex MP16551)
C1084C4*

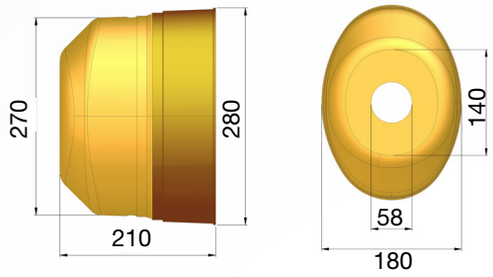

C1004L4 (ex MP00396)
C1084L4*

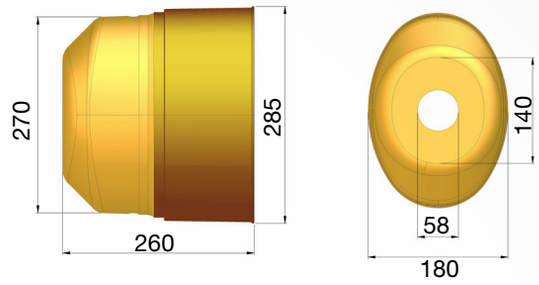

Optional

Cod.8 *

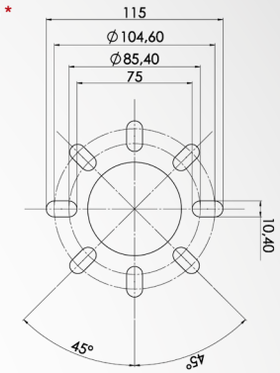

CONTROCUFFIA OVALE MOD. STANDARD: UNO SPORTELLO / *Standard Oval Model Shaft Cone: Single Window*

C1104 (ex MP00384)
C1184*

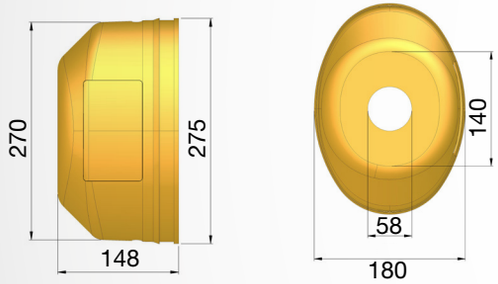

C1104C4 (ex MP00385)
C1184C4*

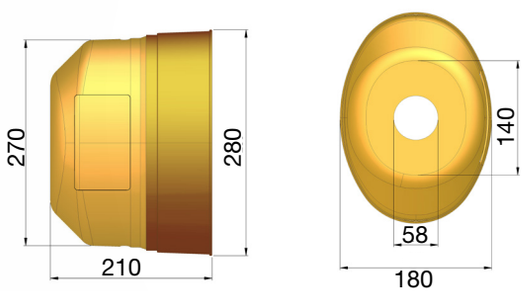

C1104L4 (ex MP00398)
C1184L4*

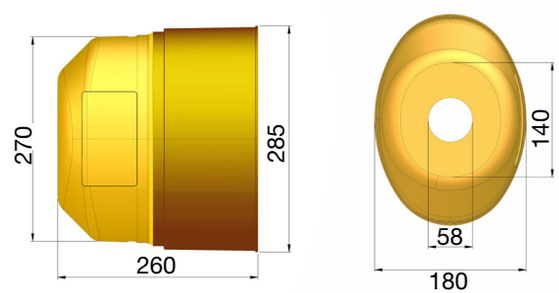

Optional

Cod.8 *

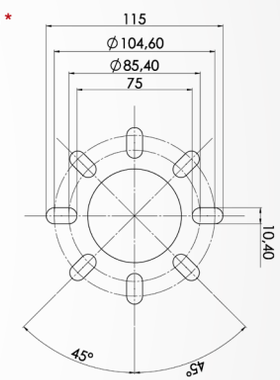

CONTROCUFFIA OVALE MOD. STANDARD: DUE SPORTELLI / *Standard Oval Model Shaft Cone: Dual Windows*

C1204 (ex MP16550CS)
C1284*

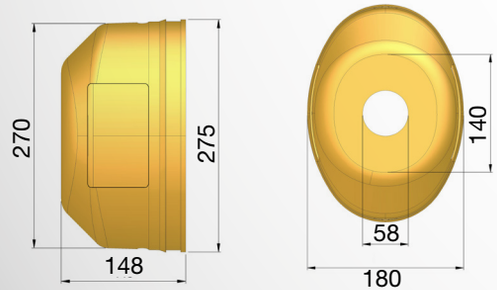

C1204C4 (ex MP16551CS)
C1284C4*

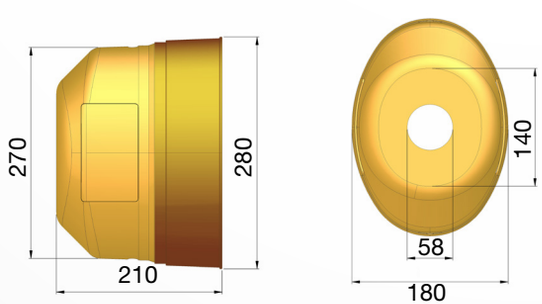

C1204L4 (ex MP00397)
C1284L4*

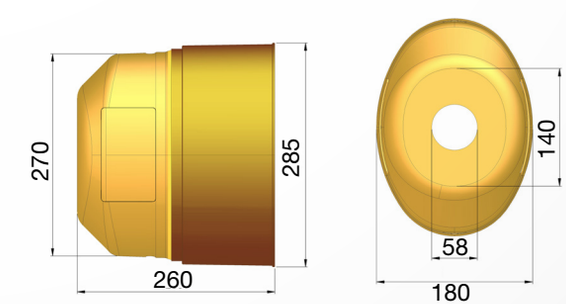

Optional

Cod.8 *

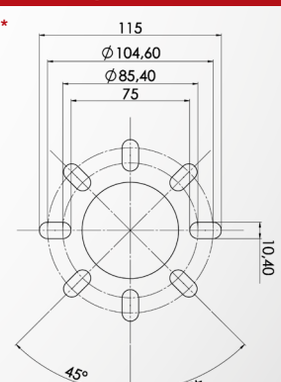

CONTROCUFFIA OVALE TIPO BOMBETTA / *Oval Medium Model Shaft Cone*

C2001
C2081* e C2091⁺

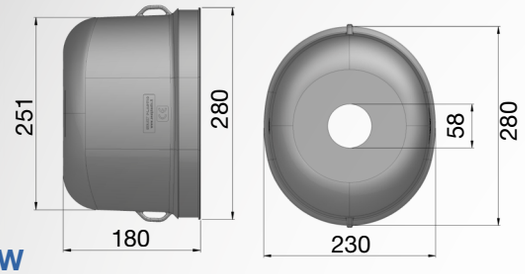

NEW

C2001C1
C2081C1* e C2091C1⁺

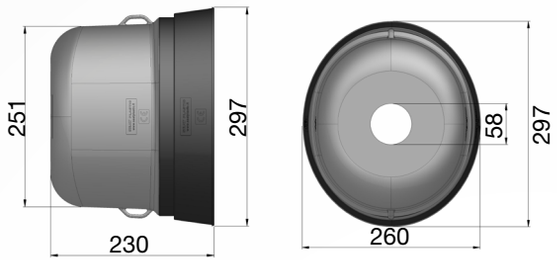

C2001L1
C2081L1* e C2091L1⁺

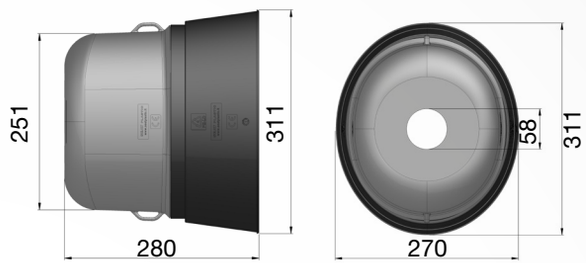

Optional

Cod.8 *



Cod.9 ⁺



CONTROCUFFIA OVALE TIPO BOMBETTA: UNO SPORTELLO / *Oval Medium Model Shaft Cone: Single Window*

C2101
C2181* e C2191⁺

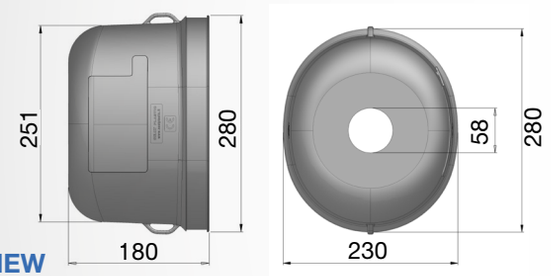

NEW

C2101C1
C2181C1* e C2191C1⁺

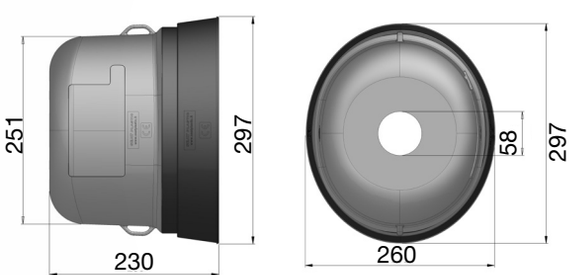

C2101L1
C2181L1* e C2191L1⁺

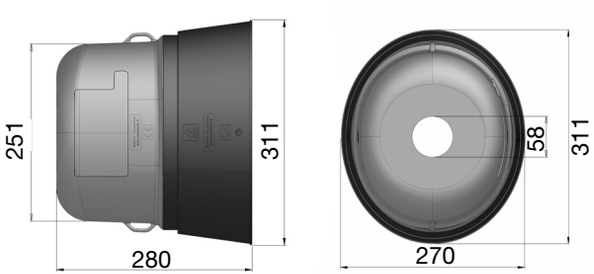

Optional

Cod.8 *



Cod.9 ⁺



CONTROCUFFIA OVALE TIPO BOMBETTA: DUE SPORTELLI / *Oval Medium Model Shaft Cone: Dual Windows*

C2201
C2281* e C2291⁺

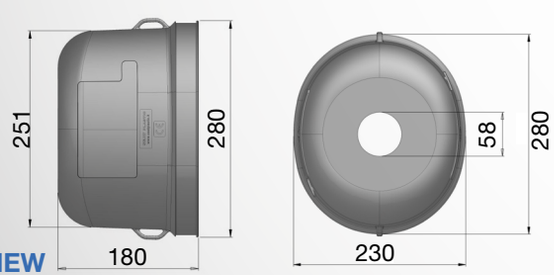

NEW

C2201C1
C2281C1* e C2291C1⁺

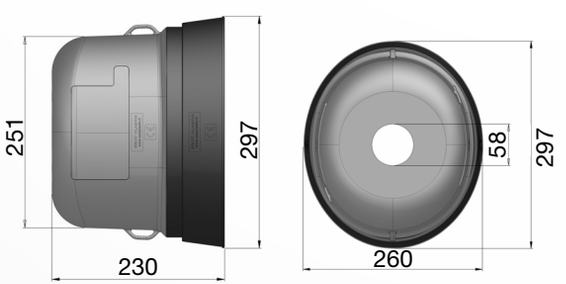

C2201L1
C2281L1* e C2291L1⁺

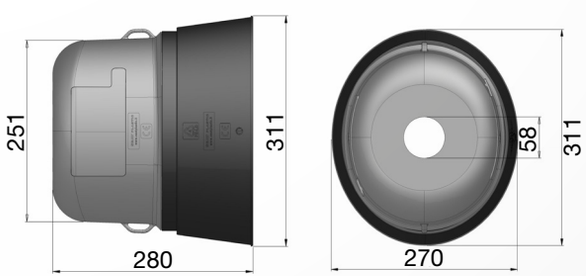

Optional

Cod.8 *



Cod.9 ⁺



CONTROCUFFIA TIPO OVALONA / *Super Oval Shaft Cone*

Optional

C3001
C3081*



C3001C4
C3081C4*





Cod.8 *

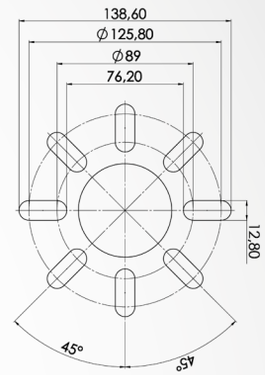

NEW

CONTROCUFFIA TIPO OVALONA: UNO SPORTELLO / *Super Oval Shaft Cone: Single Window*

Optional

C3101
C3181*



C3101C4
C3181C4*





Cod.8 *

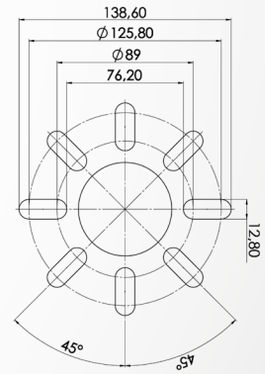

NEW

CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 190 Lung. 160)
Shaft Cones Variable Length (Diam. 190 Length 160)

C4001L160

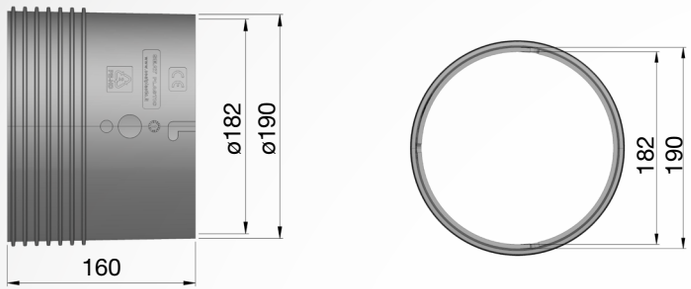

NEW

FONDELLI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 180)
Bottom Galvanized Steel (Diam. 180)

6INS0400

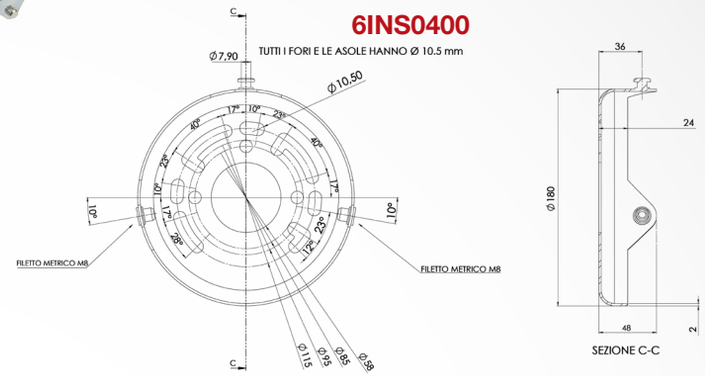

NEW

CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 215 Lung. 320)
Shaft Cones Variable Length (Diam. 215 Length 320)

C4201L320

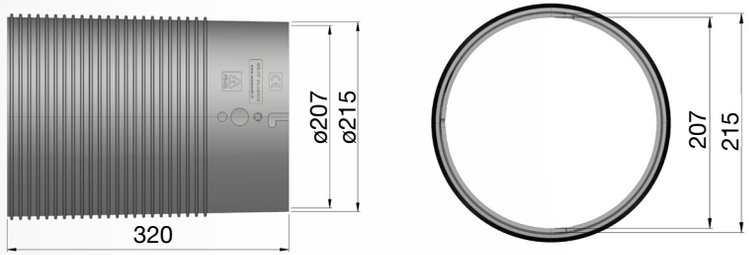

NEW

FONDELLI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 205)
Bottom Galvanized Steel (Diam. 205)

6INS0420

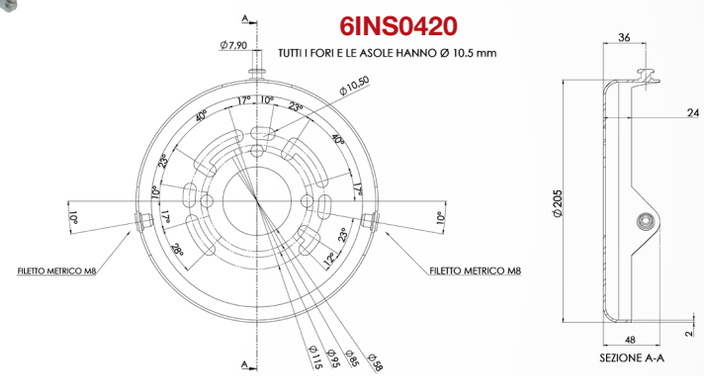

NEW

CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 240 Lung. 280)
Shaft Cones Variable Length (Diam. 240 Length 280)

C4401L280

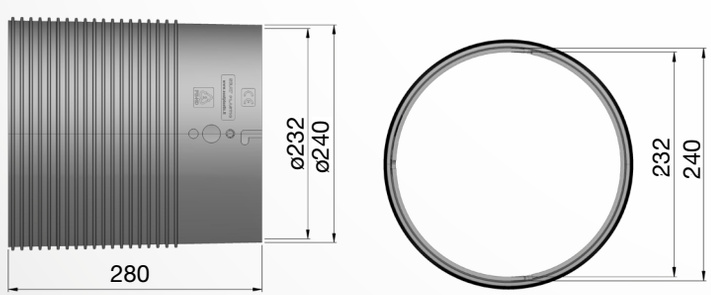

NEW

FONDELLI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROCUFFIA CILINDRICA (Diam. 230)
Bottom Galvanized Steel (Diam. 230)

6INS0440

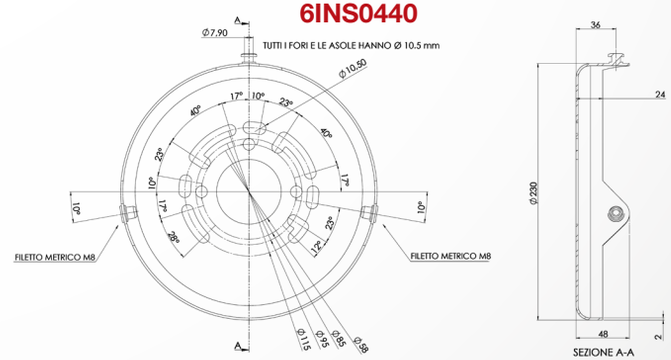

NEW

GUAINA PROTETTIVA PER PTO: 1” 3/8
Cover PTO: 1” 3/8

MP00084

GUAINA PROTETTIVA FLANGIATA PER PTO
Flanged Cover PTO

C0904

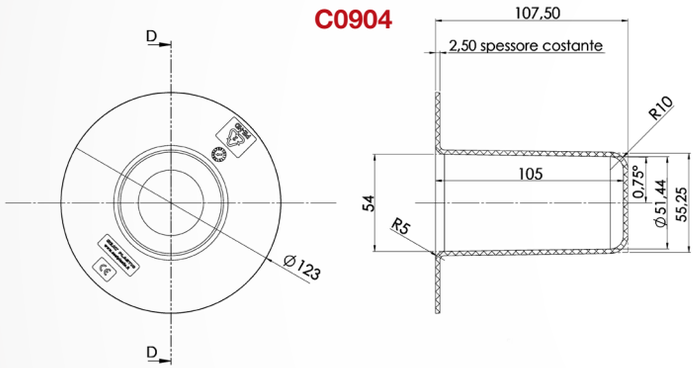

NEW

GUAINA PROTETTIVA FLANGIATA PER PTO: QUATTRO ASOLE
Flanged Cover PTO: Four Buttonholes

C0944

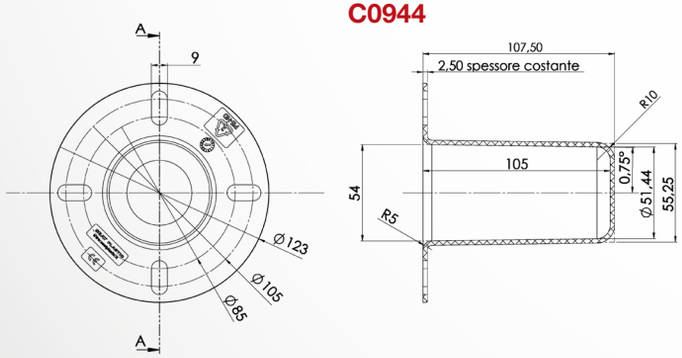

NEW

GUAINA PROTETTIVA PER PTO: 1” 3/4
Cover PTO: 1” 3/4

MP00209

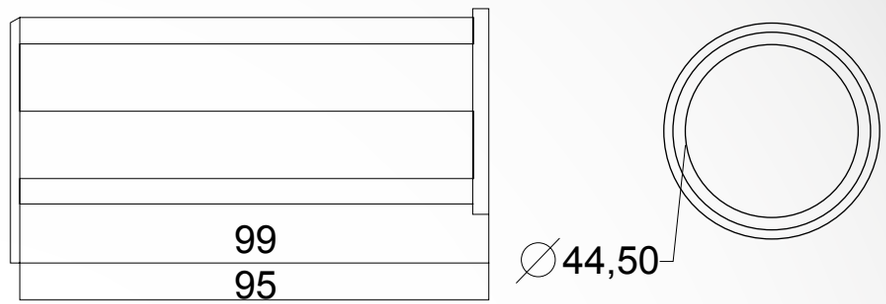

GUAINA PROTETTIVA FLANGIATA PER PTO: QUATTRO TAGLI
Flanged Cover PTO: Four Cuts

C0914

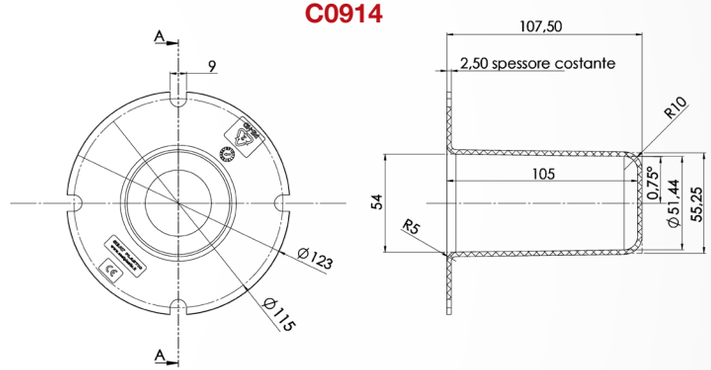

NEW

Per ordinare le Controcuffie dotate di foglio istruzioni, aggiungere la descrizione CE dopo il codice Articolo
Add CE description after the item code to order the Shaft Cones with instructions

Operating Instructions
1 - Damaged Guard not be used and should be immediately replaced.
2 - Do not step on Cone Guards.
3 - 3-Cone Guard must overlap with Shaft Guard of minimum 50mm.
4 - Mounting: ensure both screws and washers are properly tightened onto flat face of the Guard.

Norme d’uso per le controcuffie.
1 - Non utilizzare controcuffie danneggiate.
2 - Non usare la controcuffia come predellino.
3 - La controcuffia deve sormontare la protezione dell’albero cardanico di almeno 50mm.
4 - Fissaggio controcuffia: viti e rondelle devono essere contenute nella superficie piana di fissaggio e non devono risultare allentate.

SEAT PLASTIC srl

Stampaggio materie plastiche
Costruzione stampi

Via Domenico Tosi, 8 - Mancasale
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. 0522/911870 - Fax 0522/912498
info@seatplastic.it - www.seatplastic.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV·GL
ISO 9001

SEAT PLASTIC is UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) certified, since year 2007 BRC Global Standards was also achieved.